


SPIKA MS 30" REMOTE

Wiring Diagram
Esquema Eléctrico
Schéma Électrique

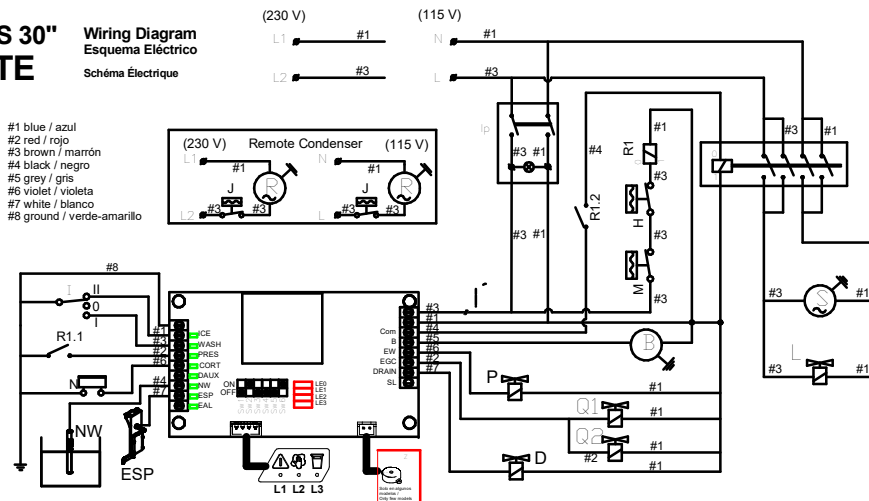

H High safety pressostat
M Low safety pressostat
N Curtain switch
I Ice-wash switch (3 pos)
S Compressor
R Fan motor
J Condensig pressost.
B Pump motor
P Water inlet valve
Q1 Hot gas valve
Q2 By Pass valve
D Drain electrovalve
NW Water level sensor
ESP Thickness sensor
Ip On/Off Switch
L Liquid Solenoid
C Contactor
Z Buzzer
Pu Button

H Presostato de seguridad alta
M Presostato de seguridad baja
N Sensor cortina
I Interr. hielo lavado (3 pos)
S Compresor
R Ventilador
J Presostat. condensacion
B Bomba
P Electroválvula agua
Q1 Electroválvula gas caliente
Q2 Electroválvula By Pass
D Electroválvula desagüe
NW Sonda nivel agua
ESP Detector de espesor
Ip Interruptor On/Off
L Solenoide de líquido
C Contactor
Z Zumbador
Pu Pulsador

H Pressostat sécurité de haute
M Pressostat sécurité de baisse
N Détecteur de rideau
I Interr. glace-nettoyage (3 pos)
S Compresseur
R Moteur ventilateur
J Pressostat de condensation
B Moteur pompe
P Electrovalve d'entrée d'eau
Q1- Electrovalve de gaz chaud
Q2- Electrovalve By Pass
D Electrovalve de vidange
NW- Sonde de niveau d'eau
ESP- Détecteur d'épaisseur
Ip Interrupteur marche/arrêt
L Solénoide de liquide
C Contacteur
Z Buzzer
Pu Bouton

DIP-SWITCH (on/off)

Sw1- ON FW 48"
OFF FW 22"/30" (*)
Sw2- ON maintenance signal
active (*)
OFF maintenance signal
unactive
Sw4- Time water filling >3'
ON Automatic reset
OFF Automatic reset the
machine 1H and stop the
machine with manual reset (*)
Sw5- ON Machine slave
OFF Machine master (*)
Sw6- ON Software 22" (*)
OFF Software 30"


(*) factory settings.
LEDS normal work (cont.)
LE0 - Stand by
LE1 - ice
LE2 - Wash
LE3 - full bin stop

LEDS alarms (flashing)

LE0 - Harvest > 3'
LE1 - Ice time > 60'
LE2 - Ice time < 2'
LE3 - Water filling >3 (SW4 OFF)
LE1+LE2 - Water filling > 3' (SW4 ON)
LE0+LE1+LE2+LE3 -
Safety pressure switch

LEDS external

L1 Alarm led
L2 Service (6 months)
/wash cycle led
L3 Full bin led



DIP-SWITCH (on/off)

Sw1- ON FW 48"
OFF FW 22"/30" (*)
Sw2- ON señalización service
habilitado (*)
OFF señalización service
deshabilitado
Sw4- Tiempo entrada agua >3':
ON Rearme automático
OFF Rearma la maquina
en 1H y para la maquina
hasta reset(*)
Sw5- ON Maquina superior
OFF Maquina inferior (*)
Sw6- ON Software 22" (*)
OFF Software 30"


(*) ajuste de fábrica.
LEDS trabajo normal (fijos)
LE0 - En espera
LE1 - Hielo
LE2 - Lavado
LE3 - parada por almacén

LEDS alarmas (intermitentes)

LE0 - Despegue >3'
LE1 - Fabricación > 60'
LE2 - Fabricación < 2'
LE3 - Entrada agua > 3' (SW4 OFF)
LE1+LE2 - Entrada agua > 3' (SW4 ON)
LE0+LE1+LE2+LE3 -
Presostato seguridad

LEDS externos

L1 Led de alarma
L2 Led de service (6 meses)
/lavado
L3 Led de stock



DIP-SWITCH (on/off)

Sw1- ON FW 48"
OFF FW 22"/30" (*)
Sw2- ON alarmes service
activées (*)
OFF alarmes service
desactivées
Sw4- Temps d'entrée d'eau >3'
ON Réinitialisation automatique
OFF Réinitialise la machine en 1
heure et arrête la machine
jusqu'à reset (*)
Sw5- ON Machine supérieure
OFF Machine inférieure (*)
Sw6- ON Software 22" (*)
OFF Software 30"

(*) ajuste de fábrica.
LEDS Fonct. normal (fixés)
LE0 - Stand by
LE1 - Glace
LE2 - Nettoyage
LE3 - Arrêt dépôt complet

LEDS Alarmes (clignotant)

LE0 - Détacher >3'
LE1 - Fabrication > 60'
LE2 - Fabrication < 2'
LE3 - Entree d'eau > 3' (SW4 OFF)
LE1+LE2 - Entree d'eau > 3' (SW4 ON)
LE0+LE1+LE2+LE3 -
Pressostat sécurité

LED externes

L1 Alarme LED
L2 Service LED (6 mois)
/lavage
L3 Led dépôt complet